



Изготовитель:  
 ООО «Завод ГПО»  
 г.Тюмень, ул.Чекистов, д.32  
 Тел.:8(3452)69-22-90  
 www.строп-канат.рф

Заказчик:

\_\_\_\_\_ (название организации, адрес)

Утверждаю:


\_\_\_\_\_ (должность, подпись)

М.П.

## Заявка

Траверса, тип 2: линейная с двумя точками подвеса

### 1. Конструкция подвеса траверсы на крюк крана и концевой элемент (выбрать необходимые)

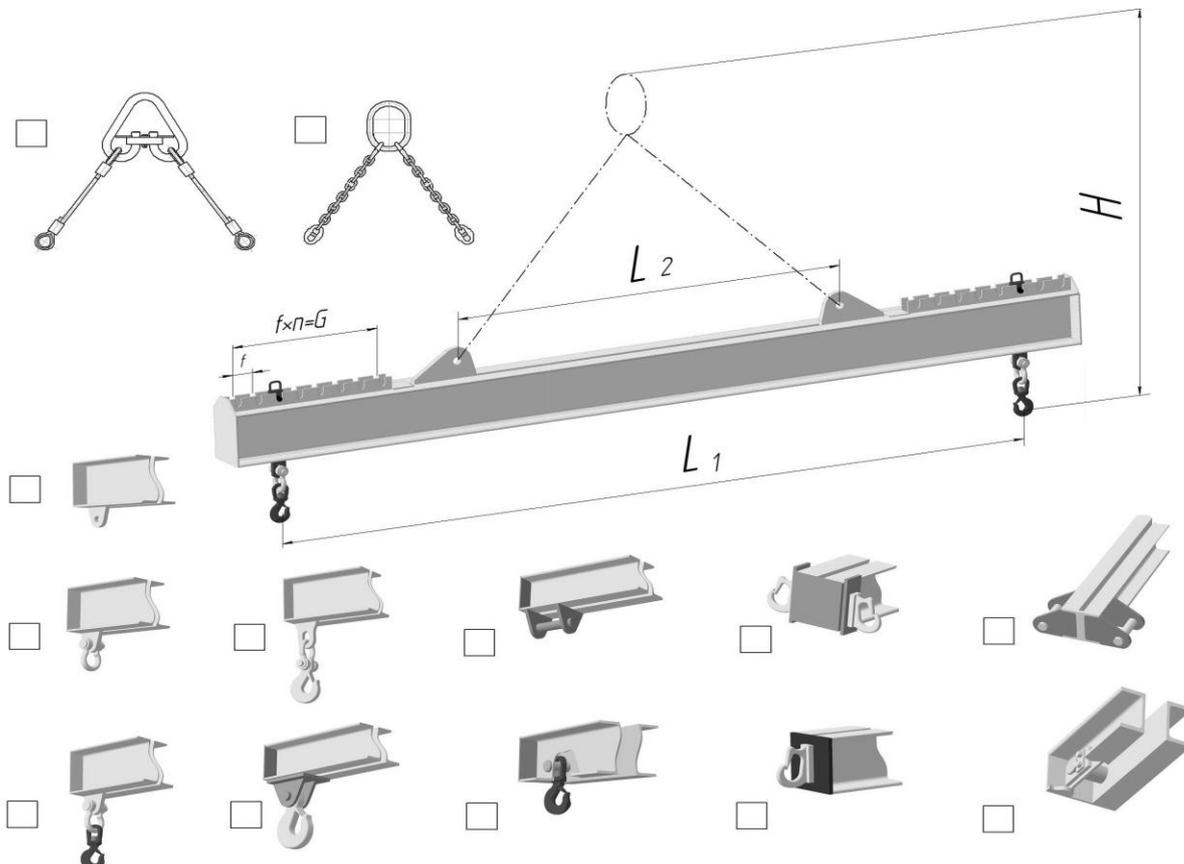

### 2. Характеристики поднимаемого груза

Масса, кг.	Габаритные размеры			Расстояние между точками подвеса L1, мм	Для переставной проушины			Кол-во точек подвеса (не менее 2-х)
	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.		Шаг f, мм	Кол-во n, шт.	G, мм	

### 3. Крюк крана

A = \_\_\_\_\_ мм

B = \_\_\_\_\_ мм

C = \_\_\_\_\_ мм

Обозначение крюка по ГОСТ (DIN) = \_\_\_\_\_


### 4. Указать при необходимости:

Высота подъема груза от уровня пола(мах), мм.: \_\_\_\_\_

Высота подъема кранового крюка (мах), мм.: \_\_\_\_\_

Высота подвеса траверсы H, мм.: \_\_\_\_\_

Расстояние между проушинами L2, мм.: \_\_\_\_\_



### 5. Дополнительные требования

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_